


**GAMME : LC**

**Cadre de soudure:**

**500 x 400**

**800 x 600**

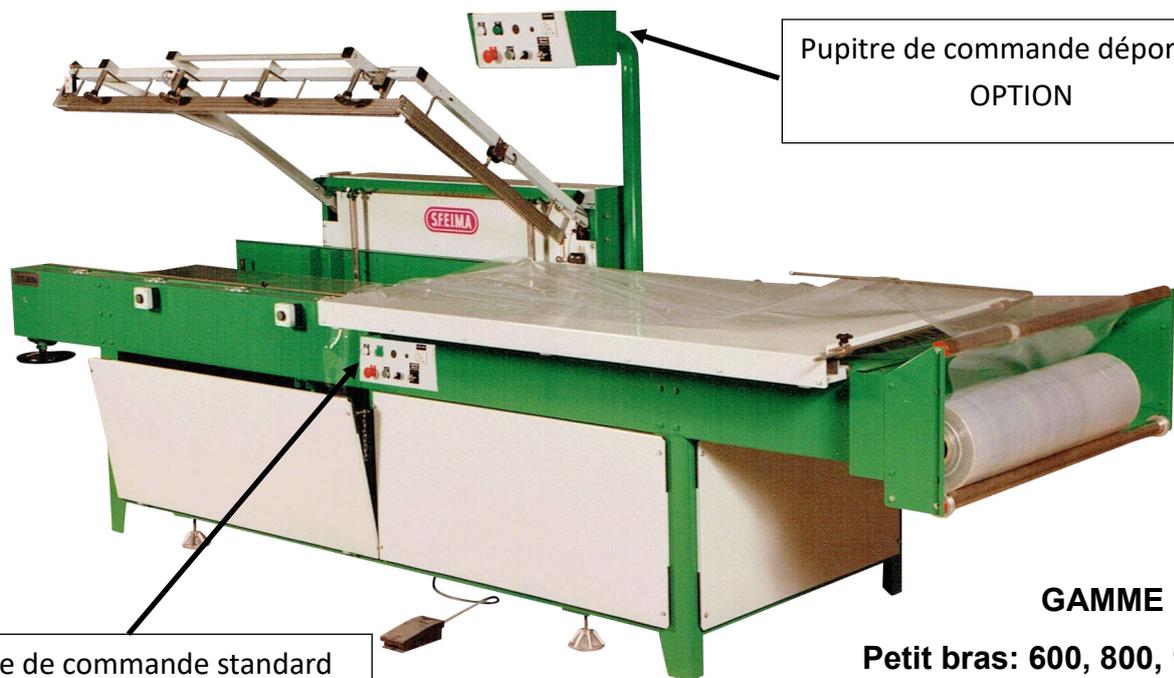

Pupitre de commande déporté en  
OPTION

Pupitre de commande standard

**GAMME : LI**

**Petit bras: 600, 800, 1000, 1200**

**Grand Bras : 1000, 1250, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000**

Machine permettant de réaliser un emballage totalement fermé avec un film rétractable ou non rétractable.

### Caractéristiques générales

Piétement avec bac à chutes, en tôle mécano-soudée.

Table de soudure ou convoyeur d'éjection réglable en hauteur par volant, hauteur maxi des produits 200 mm

Soudure à impulsions par fil téfloné, température de soudure ajustable suivant les épaisseurs du film et autorégulé en fonction de la cadence.

Pupitre de commande placé dans la poutre avant sous la tablette de chargement.

Tablette de chargement réglable en largeur suivant la dimension des produits. Cette tablette est équipée d'une épingle d'ouverture du film pour faciliter l'introduction des produits

Porte bobine constitué de rouleaux support permettant une mise en place facile de la bobine de film et rouleau de renvoi du film .

Perforateur thermique avec interrupteur

Alimentation électrique : 220 volts mono + terre.

Protection: laque verte et grise

Manuel MA	Ejection E	Semi-Auto SA
Abaissement manuel du cadre de soudure, évacuation manuelle vers le tunnel.	Abaissement manuel du cadre de soudure , début du cycle, soudure et évacuation automatique vers le tunnel.	Abaissement automatique du cadre de soudure par boutons, pédale ou cycle programmé, soudure et évacuation automatique vers le tunnel.

Caractéristiques communes gammes LC et LI	Manuelle	Ejection	Semi-Auto
• Verrouillage du cadre de soudure par ventouses magnétiques	X	X	X
• Convoyeur d'éjection (vitesse et temps réglables)		X	X
• Pupitre de commande déporté		O	O
• Commande du cadre de soudure par vérin pneumatique			X
• Tablette de chargement soufflante	O	O	O
• 4 Roulettes pivotantes, dont 2 à l'avant avec blocage	O	O	O
• Double support bobines sur roulettes	O	O	O
• Déroulement de film motorisé	O	O	O
• Déroulement de film motorisé avec renvoi à 90°	O	O	O
• Aspirateur de chutes	O	O	O
• Passage 300 mm	O	O	O
• Peinture spéciale	O	O	O

Monté en série : X      En option : O