


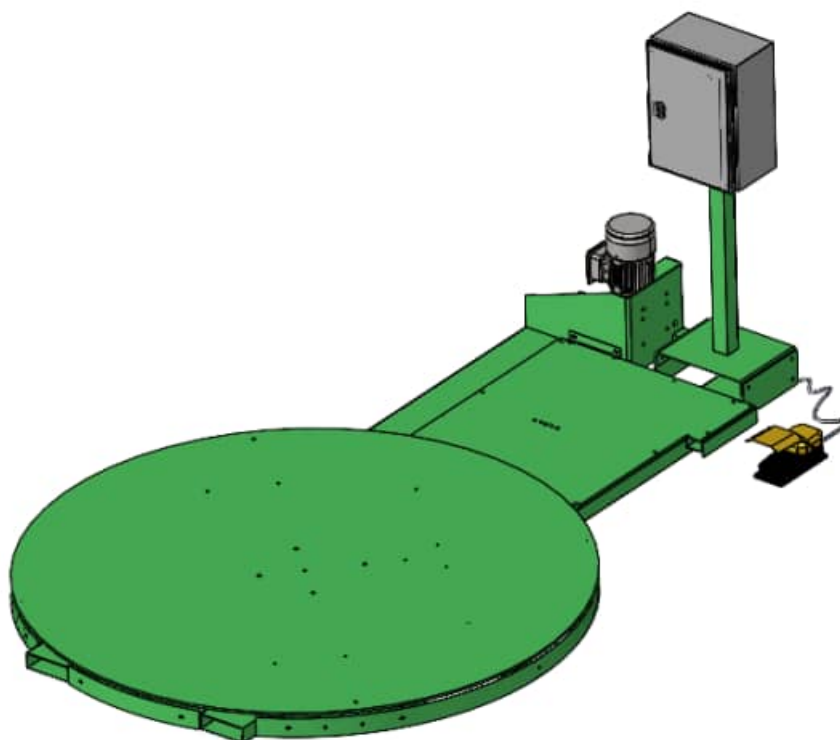

### Machine Modèle PT80

**Fonctionnement :** Placez la palette sur le plateau tournant, accrochez le film sur la palette, appuyez sur la pédale, le plateau tourne, lorsque le banderolage est terminé et que le plateau est arrêté, coupez le film et évacuez la palette.

### Options

Réhausse plateau tournant



Châssis d'encastrement



Dévidoir de coiffes



Système de pesée



### DESCRIPTIF TECHNIQUE :

#### PLATEAU TOURNANT composé de :

- Châssis mécano-soudé largement dimensionné
- Plateau acier, entraîné par pignons/chaines et motoréducteur, reposant sur galets avec garnissage polyuréthane permettant un fonctionnement silencieux.
- Vitesse de rotation variable maxi 10 trs/mn
- Pour faciliter les manutentions : longerons permettant de loger des fourches de chariot élévateur et trous pour anneaux de levage.
- Pédale de commande de rotation plateau avec un câble de 2 mètres

**PEINTURE** : Laque verte et grise

#### ALIMENTATION ELECTRIQUE :

- 220 volts monophasé + terre
- La machine est livrée avec un câble d'alimentation de 4 mètres et une fiche 2 pôles 16 ampères.
- Puissance installée environ 1.5 kw

#### OPTIONS :

- rampe d'accès pour transpalette ou gerbeur/élévateur, manuel ou électrique
- dévidoir de coiffes
- système de pesée intégrée + imprimante
- châssis d'encastrement
- plateau tournant galvanisé à chaud (pour ambiance humide).
- kit de réhausse plateau tournant (pour chargement et déchargement par transpalette électrique ou élévateur)


#### CARACTERISTIQUES PT80-165

- Encombrement.....2600x1650x2580 mm
- Poids de la banderoleuse .....environ 300 kg
- Diamètre du plateau .....1650 mm
- Hauteur du plan de chargement.....80 mm
- Charge maximale admissible .....1500 kg

#### CARACTERISTIQUES PT80-200

- Encombrement.....2950x2000x2580 mm
- Poids de la banderoleuse.....environ 350 kg
- Diamètre du plateau .....2000 mm
- Hauteur du plan de chargement.....80 mm
- Charge maximale admissible .....1500 kg

#### ENCOMBREMENT PT80 AVEC RAMPE D'ACCES SELON DIAMETRE DE PLATEAU TOURNANT (mm)

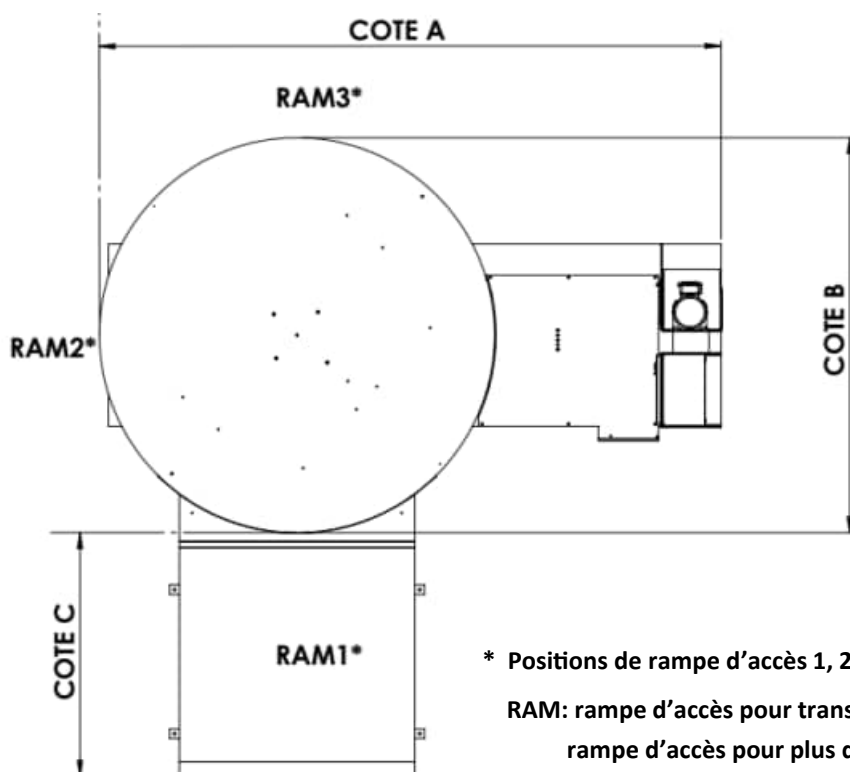

|        | Ø 1650 | Ø 2000 |
|--------|--------|--------|
| COTE A | 2585   | 2935   |
| COTE B | 1650   | 2000   |
| COTE C | 1000   | 1050   |

\* Positions de rampe d'accès 1, 2 et 3 suivant implantation

RAM: rampe d'accès pour transpalette manuel, voir documentation technique des rampe d'accès pour plus d'informations.